

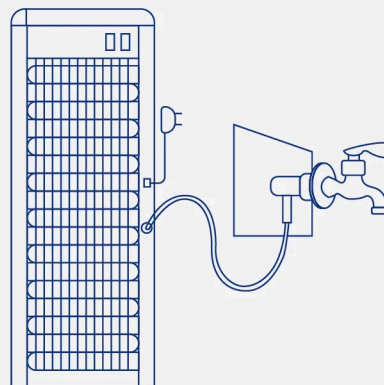


**GARANTÍA**

**1 AÑO**  
A NIVEL  
NACIONAL




\*Foto referencial

Filtro conectado a la red de agua potable



Incluye 4 filtros

## Características

-  Refrigerante R134a/28g
-  Temperatura de dispensadores:
  - Fría 4° a 6°C
  - Caliente 85°C
-  Compresor de alto performance, permite ahorrar energía

## Datos técnicos

Medidas de producto (mm)	An.310xFo.330xAl.1050mm
Medidas de embalaje (mm)	An.330xFo.360xAl.1080mm
Peso neto	15 kg
Peso bruto	16.5 kg
Consumo de enfriamiento	0.7 A
Capacidad de enfriamiento	2 L/h
Protección anti-shock	I
Tipo de clima	NT
Consumo de energía	0.10kwh/24H
Voltaje mínimo / Frecuencia	220V / 60Hz
Potencia	690 W

# ORIMCAR

Equipamiento Gastronómico & Comercial

## Descripción

Incluye los siguientes 4 filtros de agua:

### •FILTRO DE ALGODÓN PP:

Puede eliminar eficazmente impurezas como sólidos suspendidos, partículas y óxido del líquido.

**Plazo máx. de reemplazo:** 6 meses.

### •FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO CT0:

Filtra de manera efectiva colores anormales, olores, metales pesados y trihalometanos, inhibe firmemente la propagación bacteriana.

**Plazo máx. de reemplazo:** 12 meses.

### •FILTRO DE ULTRAFILTRACIÓN:

Elimina sedimento, óxido, sólidos suspendidos, coloides y materia orgánica macromolecular en el agua.

**Plazo máx. de reemplazo:** 12 meses.

### •FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO T33:

Puede eliminar de manera efectiva el olor y el cloro residual del agua, también hacer que el agua filtrada se decolore, sea transparente y mejore su sabor.

**Plazo máx. de reemplazo:** 12 meses.